
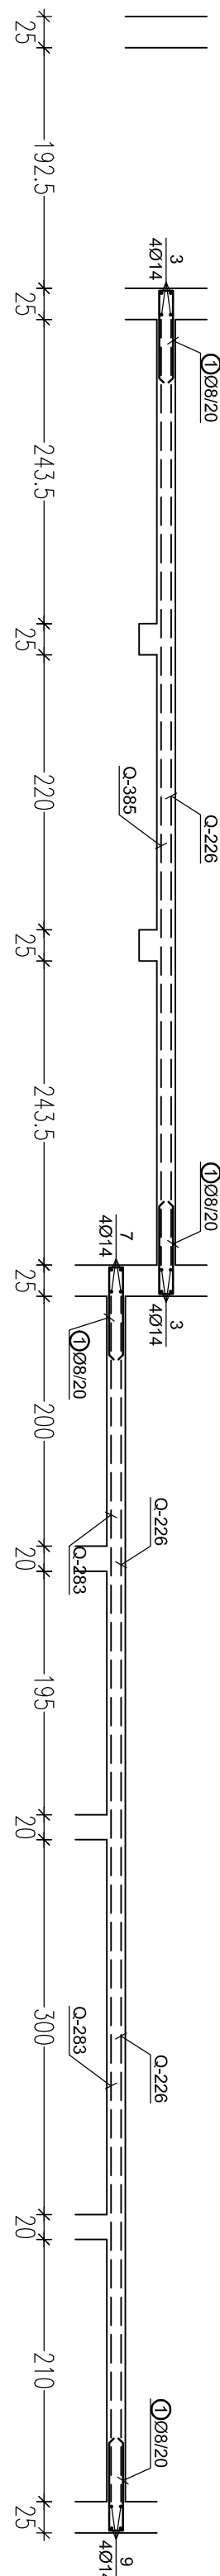


AB PLOŠČA na koti +2.85 in +3.25
d=15 cm
(spodnja armatura)

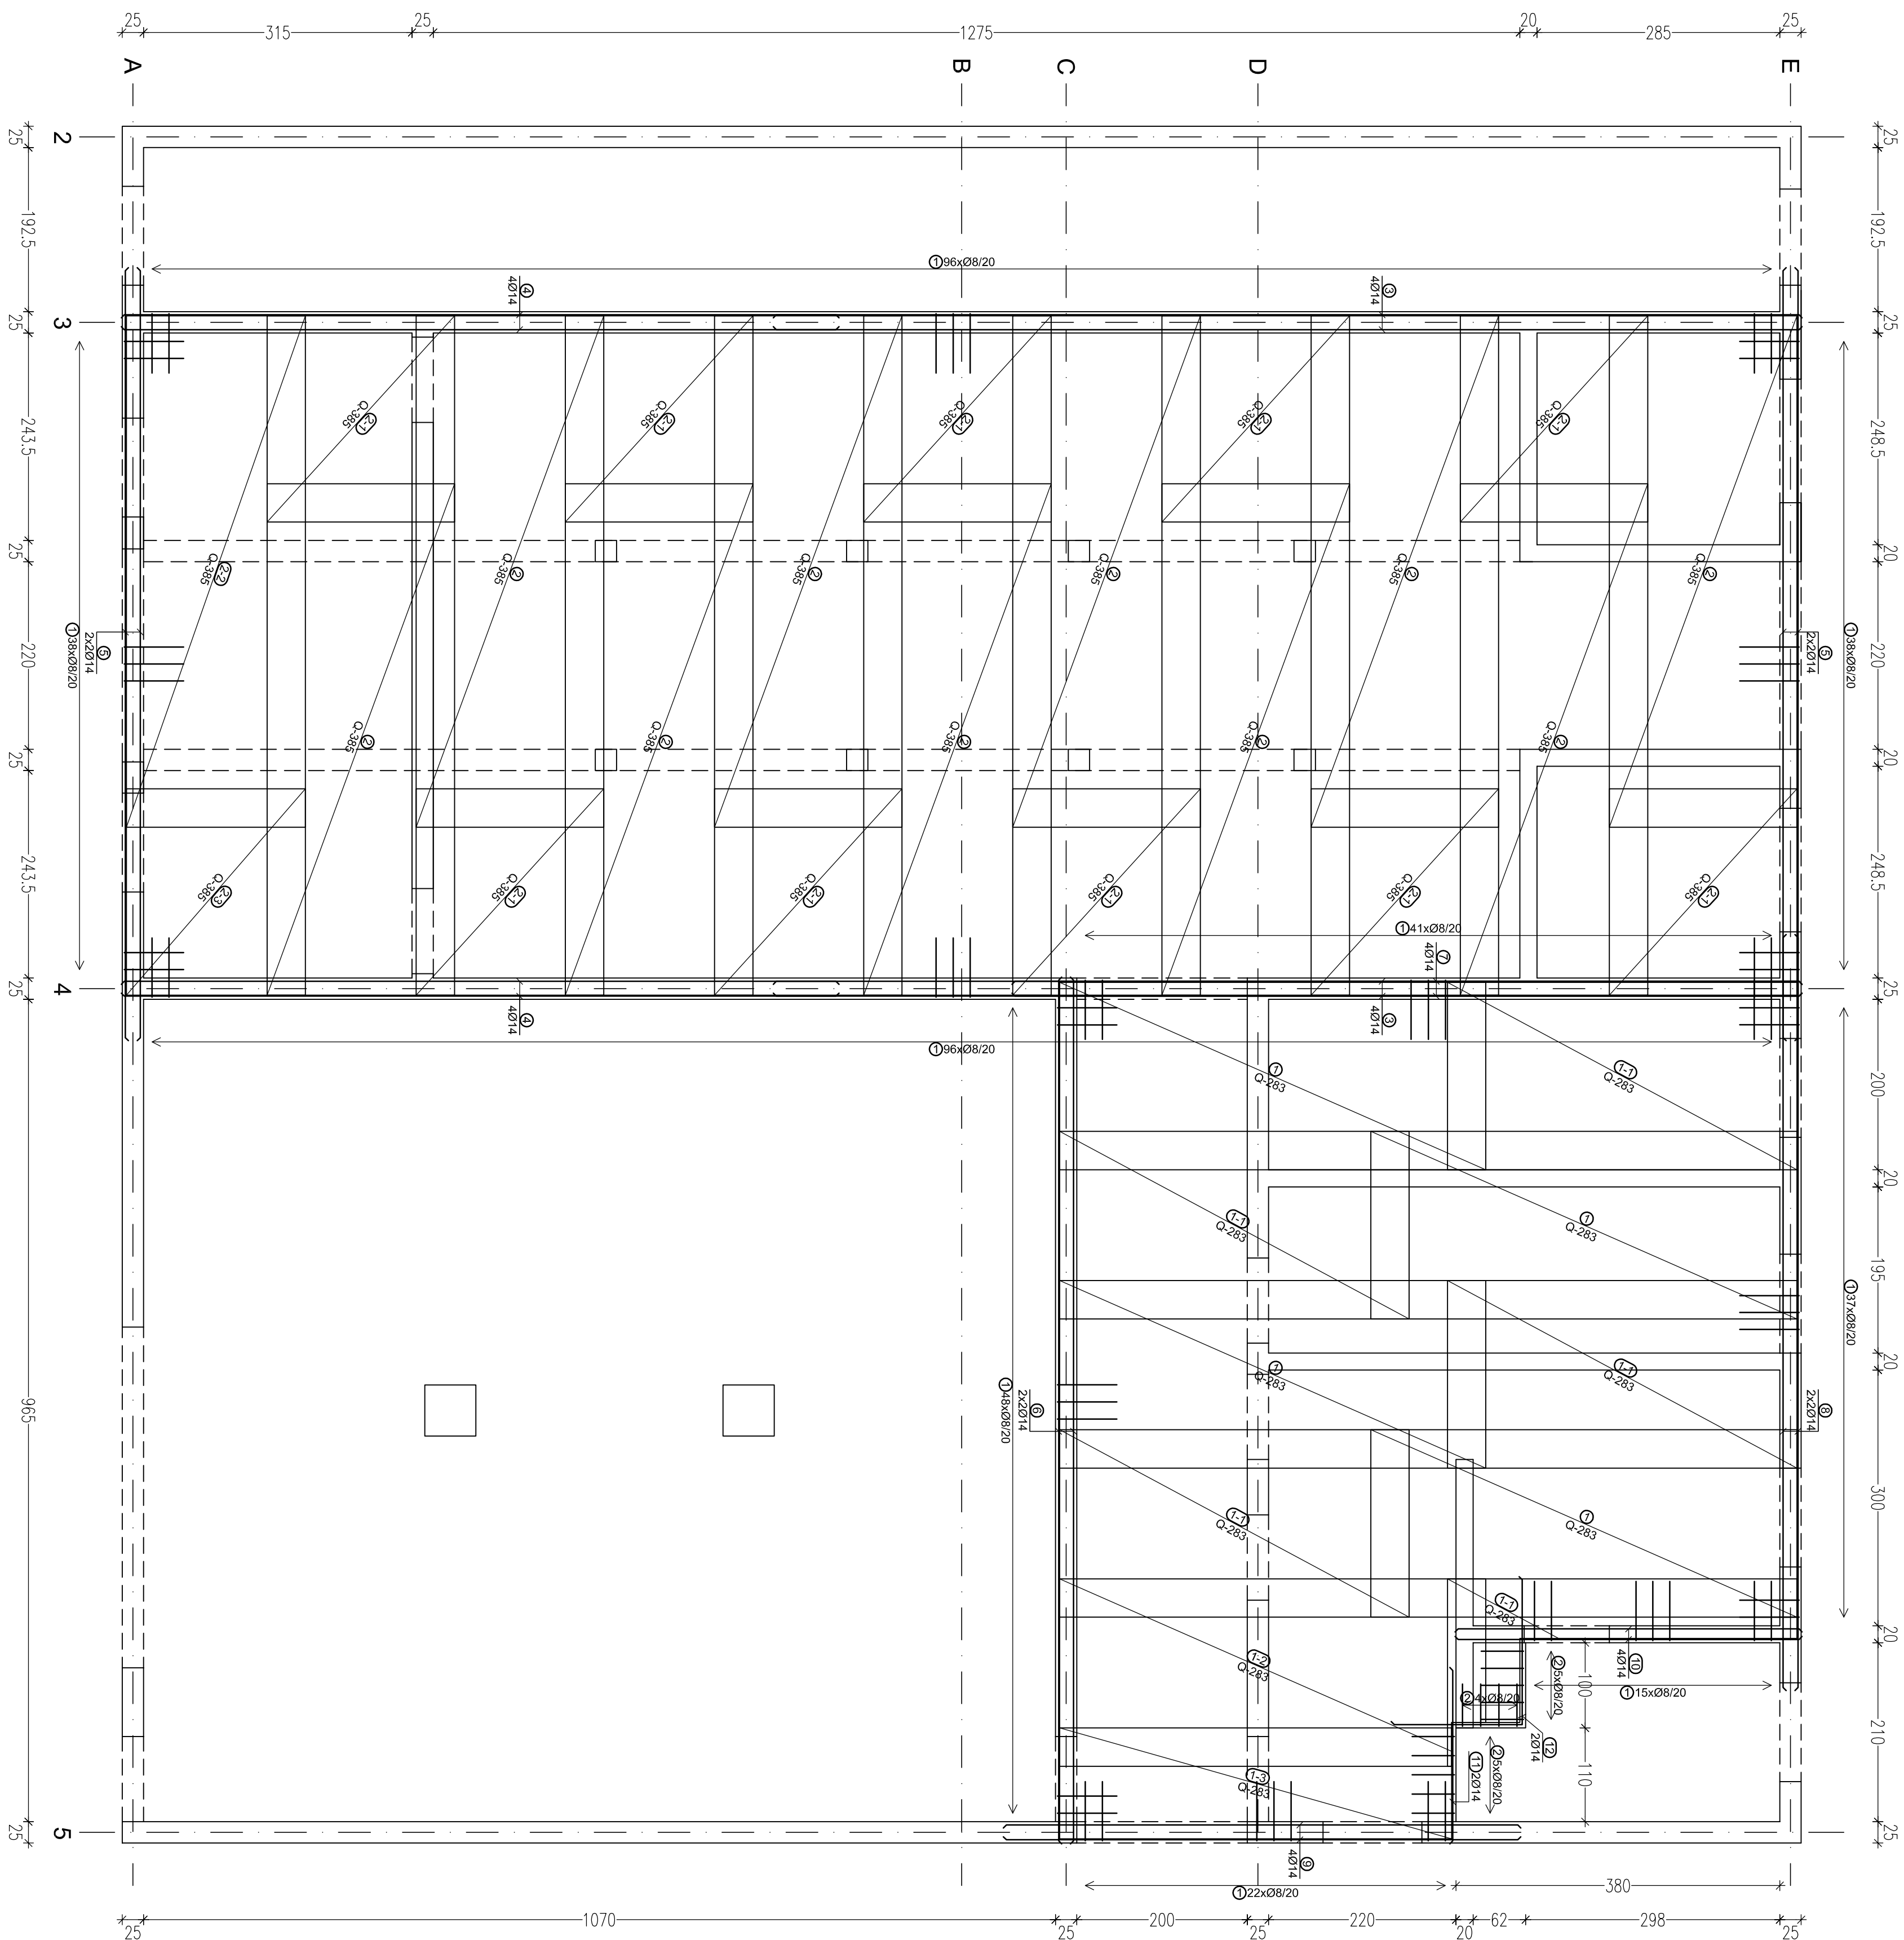

OPOMBE

- BETON C 25/30 XC1
- ARMATURA B500
- zaščiteni sloj betona: 2 cm
- pri opoženju prebojev in odprtih prevri
nočrte elektro in strojnih instalacij
- preklap armaturnih palic znaša 50xpalice merjeno v cm
- v enem preseku se lahko preklapa le 50% palic, zato
je potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri

$$\pm 0.00 = 260,50$$
[illegible]