


Okno 01
kom

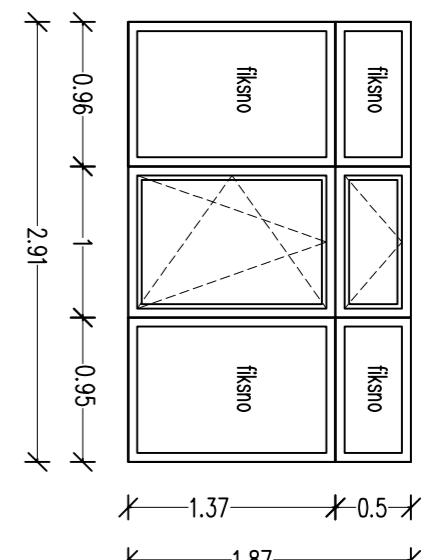

PVC sestavljeno energijsko varčno okno v zidni odpornosti 2.91/ 1.87 m , zaščiteno z zunanjim aluminijskim odskopnikom na krilu in profilu. Toplotna prehodnost okna je $Uw=1.00\text{ W/m}^2\text{K}$. Zasteklitev je trostoljna ($Ug<0.9\text{ W/m}^2\text{K}$). Okno je razdeljeno na 6 polj, opremljeno s standardnim okovjem nasadili, kromirano klijko, tesnil, zunanjja polica Alu RAL 7016-antracitni barvi. Notranja polica je PVC. Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpirajo na ventus in po vertikali. (glej slike) Fiksni del okne ima ozj profili. Barva okna je v RAL 7016 antracitni barvi. Dimenzije odprtin za vrata preveri na licu mestal.

UBRATINE DELAVNICE ELEKTRIČNIH
SL.GR.
IZVLEČEK OKEN IN VRAT

arhitektura_urbanizem_obiljkovanje

The technical drawing illustrates a window frame (Okno 017) with the following dimensions:

- Total width: 1.6 m
- Left fixed pane: 1.1 m
- Central fixed pane: 1.1 m
- Right fixed pane: 1.1 m
- Bottom horizontal bar: 3.2 m

The panes are labeled "fiksno" (fixed). The drawing also shows a dashed diagonal line representing a glass pane.

PVC sestavljeno energijsko varčno okno v zidni odprtini 3,20/1,60 m, zaščiteno z zunanjim aluminijskim okvirnikom na krtlu in profilu.

Toplotna prehodnost okna je $U_w= <1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$.


Zasteklitev je treslojna ($U_g<0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okno je razdeljeno na 3 polja, opremljeno s standardnim okovjem nosadili, kromirano klijuko, tesnil, zunanjia polica Alu RAL 7016-antracitni barvi. Notranja polica je PVC.

Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpirajo na ventus in po vertikali. (glej skico).

Fiksni del okna ima ozj profil.

Bava okna je v RAL 7016 antracitni barvi.

Dimenzijske odprtine za vrata preveri na licu mesta!

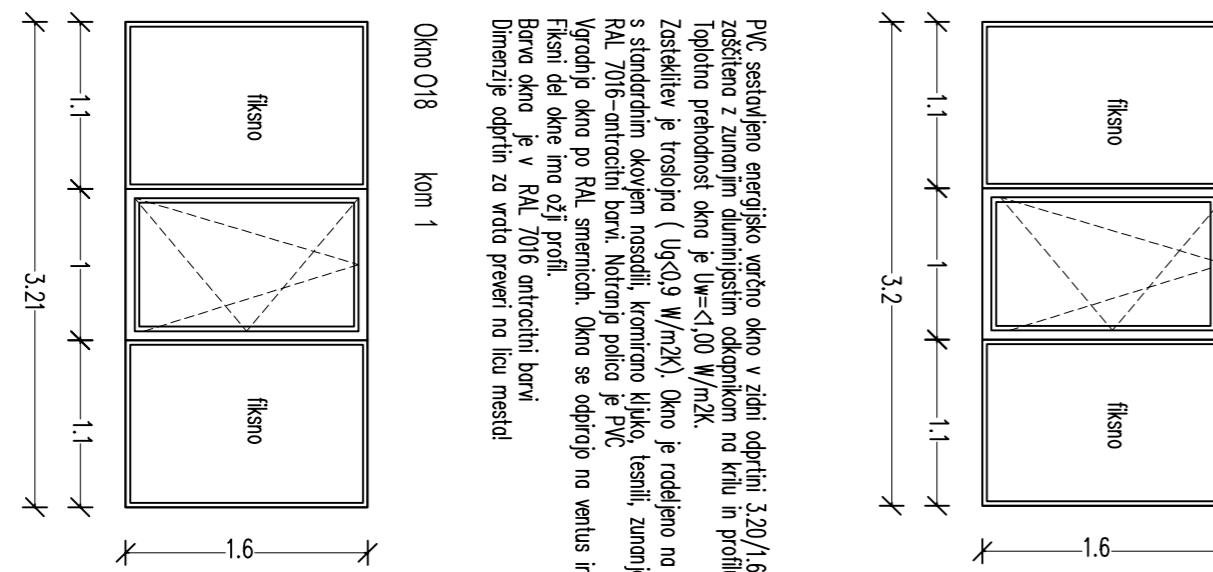

PVC sestavljeni energijsko varčno okno v zidni odprtini 3,21/1,60 m, zaščiteno z zunanjim aluminijskim okvirjem na krilu in profilu.

Topločna prehodnost okna je $U_w=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zasteklitev je trostoljna ($U_g<0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okno je razdeljeno na 3 polja, opremljeno s standardnim okovjem nasadiči, kromirano klijko, lesnili, zunanjá polica Alu RAL 7016-antracitni barvi. Notranja polica je PVC.


Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpirajo na ventus in po vertikali. (glej s strani)

Fiksni del okne ima ozj profili.


Barva okna je v RAL 7016 antracitni barvi

Dimenzije odprtin za vrata preveri na licu mestal.

Okno 03
ko

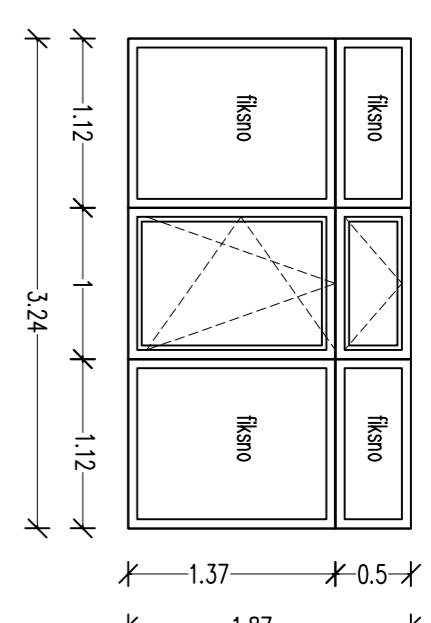


PVC sestavljen energijsko varčno okno v zidu odprtini 3,24/1,87 mm zaščiteno z zunanjim aluminijskim odsklopnikom na kruhu in profilu. Toplotna prehodnost okna je $Uw= <1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Zasteklitev je treslojna (Ug<0,9 W/m²K). Okno je razdeljeno na 6 plošč s standardnim okovjem nasadili, kromirano klučko, tesnilni, zunanjega povezovanja RAL 7016-antracitni barvi. Notranja polica je PVC Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpirajo na ventus in potisk. Fiksni del okne ima ozki profil.
Barva okna je v RAL 7016 antracitni barvi
Dimenzije odprtin za vrata preveri na licu mesta!

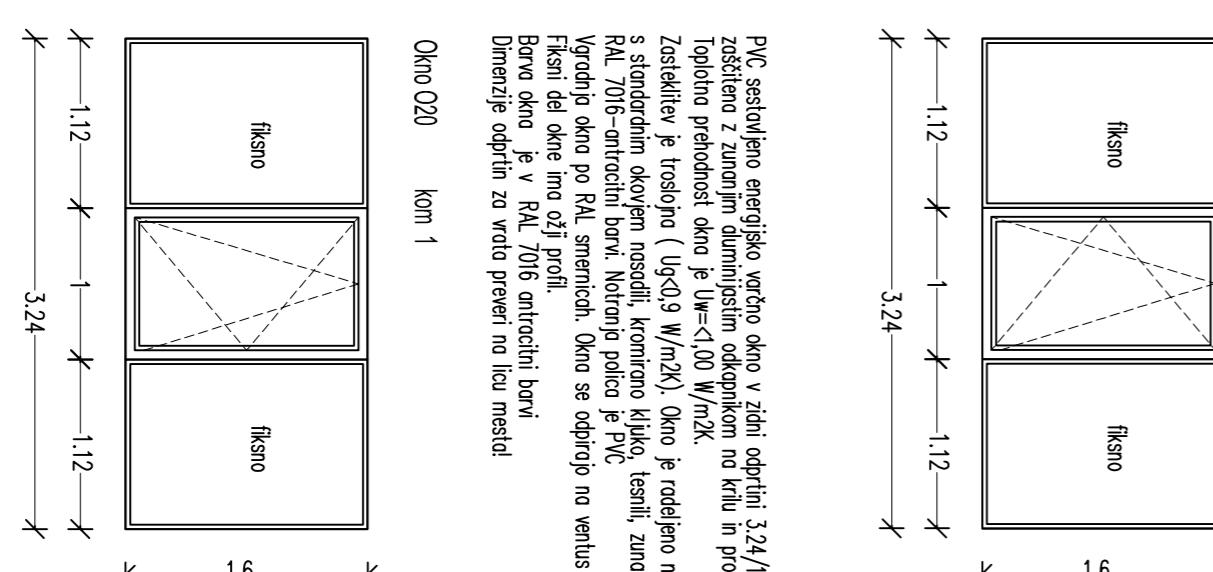

<p>PVC sestavljeno energijsko varčno okno v zidni ocenki, zaščiteno z zunanjim aluminijastim odkapnikom na oba stranega. Toplotna prehodnost okna je $Uw= <1,00 \text{ W/m}^2$. Zasteklitev je trostlojna ($Ug<0,9 \text{ W/m}^2K$). Okno je v standardnem okvirju nosadišč, komirano klujočo, RAL 7016-antracitni barvi. Notranja polica je PVC. Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpira na notranje stran. Fiksni del okne ima oz. profil. Barva okna je v RAL 7016 antracitni barvi. Dimenzije odprtin za vrata preveri na licu mesta!</p>	<p>Oktro 020 kom 1</p>
--	------------------------

Okno 05

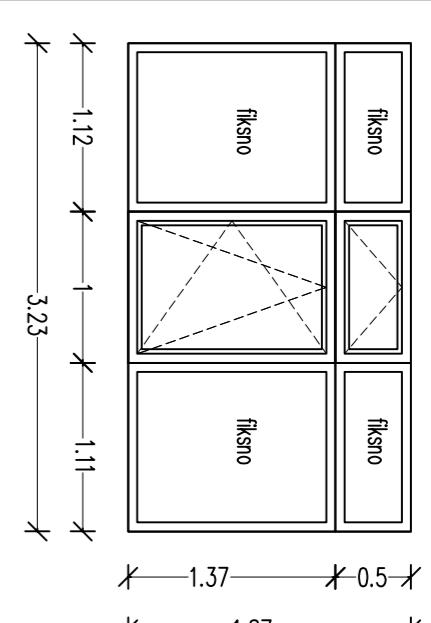


PVC sestavljen energijsko varčno okno v zidu odprtini 3,23/1,87 m, zaščiteno z zunanjim aluminijskim odkopnikom na krilu in profilu. Toplotna prehodnost okna je $Uw = <1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Zasteklitvev je trostojna ($Ug < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okno je rodeljeno na 6 polj, opremljeno s standardnim okovjem nasadili, kromirano klijko, tesnil, zunanjia polica Alu RAL 7016-antracitni barvi. Notranja polica je PVC
Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpirajo na ventus in po vertikali. (glej : Fiksni del okne ima ozj profil.
Barva okna je v RAL 7016 antracitni barvi
Dimenzije odprtin za vrata preveri na licu mestu!

UBRATINE DELAVNICE ELEKTRIČNI
SL.GR.
IZVLEČEK OKEN IN VRAȚ

Okno 021 kom 1


PVC sestavljeno energijsko varčno okno v zidni odprtini 2.56/1.10 m, zaščiteno z zunanjim aluminijskim odkopnikom na krilu in profilu. Toplotna prehodnost okna je $Uw = <1.00 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zosteklikitev je trostojna ($Ug < 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okno je razdeljeno na 3 polja, opremljeno s standardnim okovjem nasadili, kromirano kljuko, tesnilj, zunanjá polica Alu RAL 7016-antracitni barvi. Notranja polica je PVC. Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpirajo na ventus in po vertikali. (glej skico). Fiksni del okna ima ozjji profili. Barva okna je v RAL 7016 antracitni barvi. Dimenzije odprtin za vrata preveri na licu mestal.

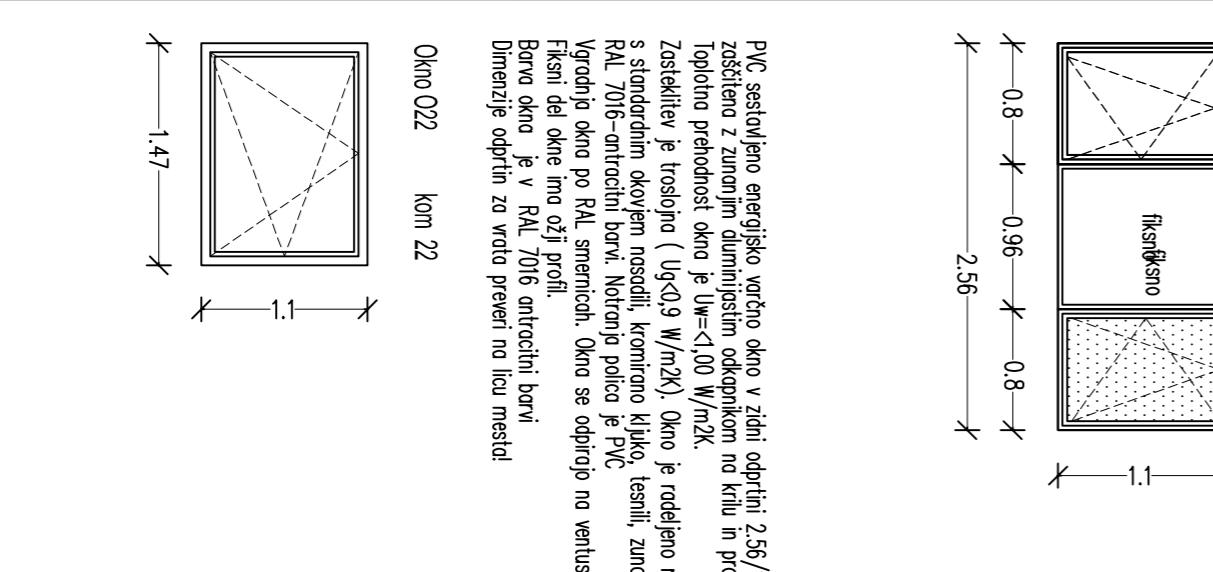

PVC energetsko varčno enokrino okno v zidni odprtini 1.47/1.1 zaščiteno z zunanjim aluminijskim odkapnikom na krilu in proti Toplotno prehodnost okna je $Uw= <1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zasteklitev je treslojna ($Ug<0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okno je radljeno s standardnim okovjem nasadili, komirano klijko, tesnil, zunanjim RAL 7016-antracitni barvi. Notranja polica je PVC. Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpirajo na ventus s fiksni del okne ima ožji profil. Barva okna je v RAL 7016 antracitni barvi. Dimenzije odprtin za vrata preveri na licu mesta!

Okno 022 kom 22

Okno 07

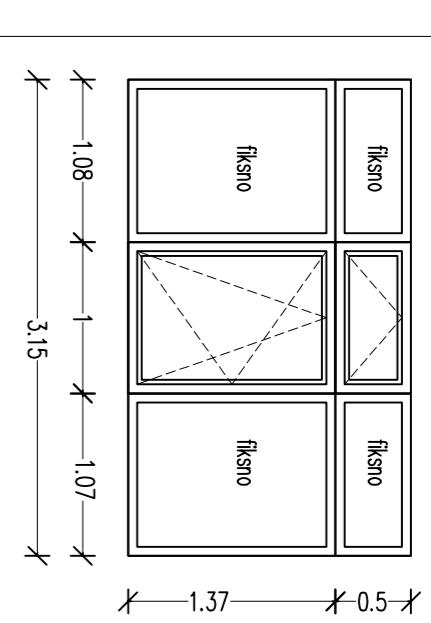


PVC sestavljeno energijsko varčno okno v židni odprtini 3,15/1,8 zaščiteno z zunanjim aluminijskim odkapnikom na krilu in profilom. Toplohotna prehodnost okna je $Uw = <1,00 \text{ W/m}^2$. Zasteklitev je treslojna ($Ug < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okno je radeljeno na standardnem okovju nosadišč, kromirano klinasto tesnilo, zunanjih RAL 7016-antracitnih barv. Notranja polica je PVC. Vgradnja okna po RAL smernicah. Okna se odpirajo na ventus i. Fiksni del okne ima ožji profil. Barva okna je v RAL 7016 antracitni barvi. Dimenziije odprtin za vrata preveri na licu mesta!

The technical drawing illustrates a double-hung window frame (Okno 023) with the following dimensions:

- Total width: 2.83 m
- Left panel height: 1.1 m
- Left panel width: 0.8 m
- Right panel width: 1.23 m
- Bottom panel width: 0.8 m

A cross-sectional view shows the frame's thickness and internal structure. The text "antivandalka - urbanizem - oblikovanje" is written vertically along the right side of the drawing.

UBRANINE DELAVNICE ELEKTRIČNI
SL.GR.
IZVLEČEK OKEN IN VRAȚ

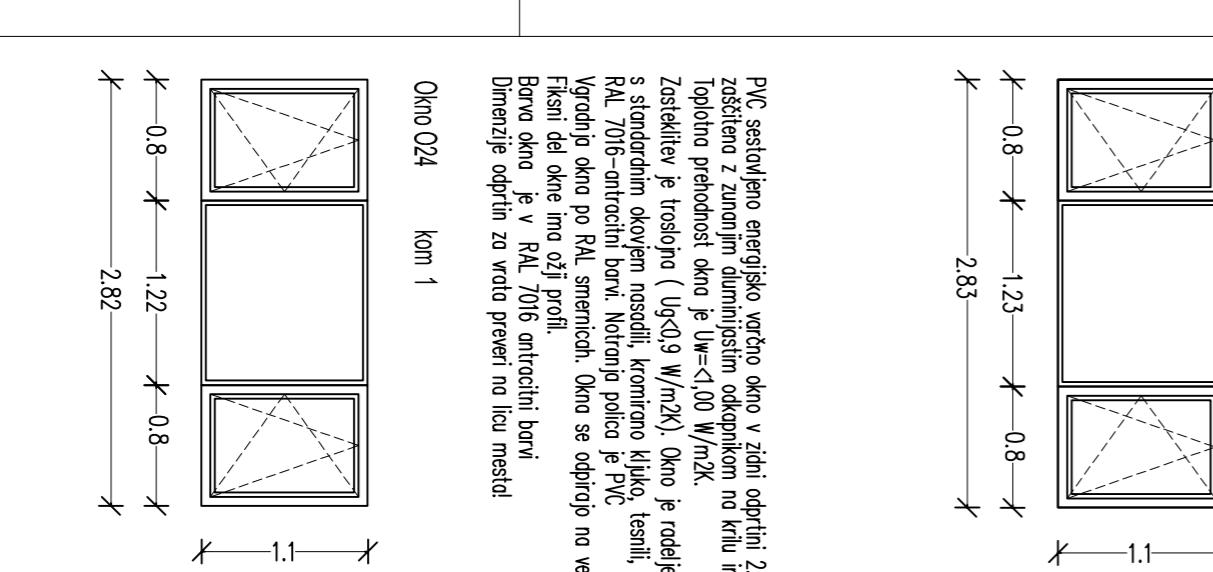

The diagram illustrates the dimensions of window frame 024. It features a central vertical panel with two horizontal glass panes. On either side of this central panel are two smaller rectangular sections, each containing a diagonal cross-brace. The overall width of the frame is 2.82, divided into three segments of 0.8, 1.22, and 0.8. The height of the central panel is 0.8. The bottom section is labeled 2.82.